

### 产品详细参数

#### 硬件配置

处理器	8核1.4GHz
内存	1GB DDR3 800MHz
ROM	8GB
LCD	5.5/8/10寸, 分辨率800*1280, IPS
可见光摄像头	200万高清像素, 宽动态
宽动态参数	最低照度0.05Lux 宽动态范围 最大105DB
红外摄像头	200万高清像素
WiFi	IEEE 802.11b/g/n, 2.4GHz
音频	3W立体声喇叭
LED灯	3路LED灯控接口 (红、绿、白)
电源	12V, 防浪潮和静电

#### 外观工艺

材料	航空级铝合金材质
加工工艺	抛光处理, 表面喷砂, 阳极氧化, 镜面亮光
面板	2~4N/cm 高强度钢化玻璃
防水等级	IP65
显示屏	SOCA全贴合, UV光学胶, 8/10寸可选触屏
安装方式	壁挂、立柱

#### 外置接口

USB	1个
韦根输出	1个, 支持26、34协议, 用于输出卡号
开关信号	1个, 继电器输出, 用于控制开关门
RJ45	1个, 用于连接网络
电源	1个, 额定电源12V, 2-3A

#### 软件参数

操作系统	Android 5.1
人脸容量	3万张
离线记录	含照片10万条, 不含照片100万条
识别距离	0.5m-3m
活体识别	支持, 红外感应
红外人脸特征	支持
识别速度	200~300ms (3万人脸库以内)
手机录人脸	支持手机端录入人脸

#### 工作环境

工作温度	-25° ~ 75°
湿度	≤90%
电源输入	DC12V, 3A

#### 身份证模块

(8寸选配)

身份证系统	二代三代身份证
型号	Mini
工作方式	单机使用
读取内容	姓名、身份证号、照片、有效期

#### 温感参数

(8寸选配)

温感模块	非接触式, 红外热成像
工作温度	-40°C ~ 80°C
目标温度	-40°C ~ 300°C
测温精度	0.1°C
测温误差	±0.3°C
测温距离	0.3m ~ 0.8m


#### 8寸规格



平板8寸

平板8寸  
内置IC/ID读卡器


#### 10寸规格

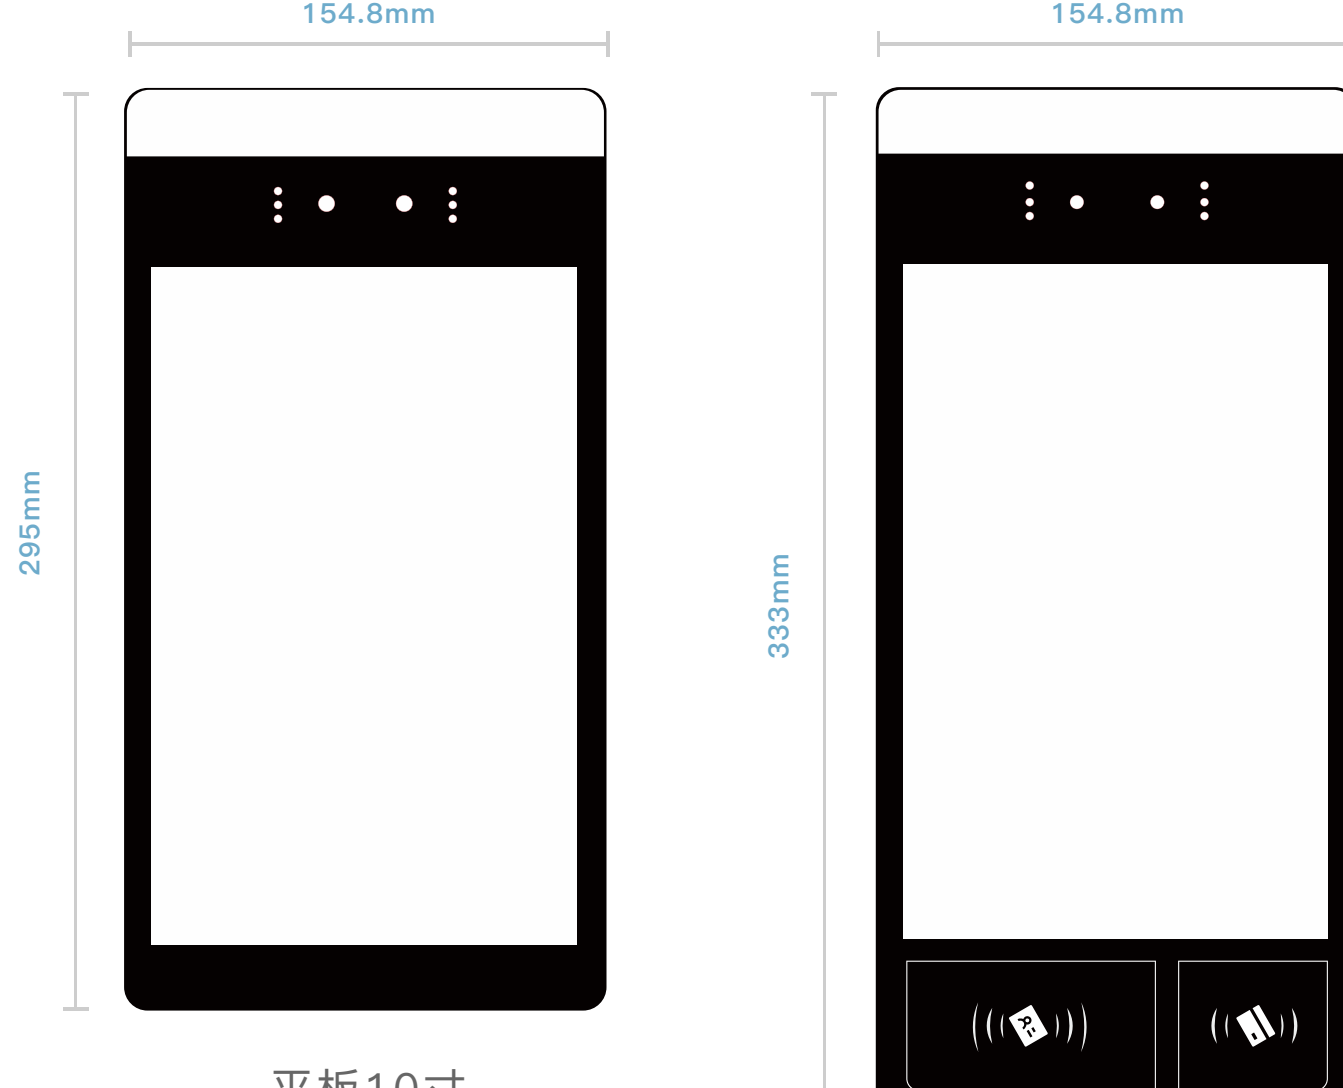

平板10寸

平板10寸  
内置身份证阅读器 (左)  
IC/ID读卡器 (右)

#### 5寸圆柱规格

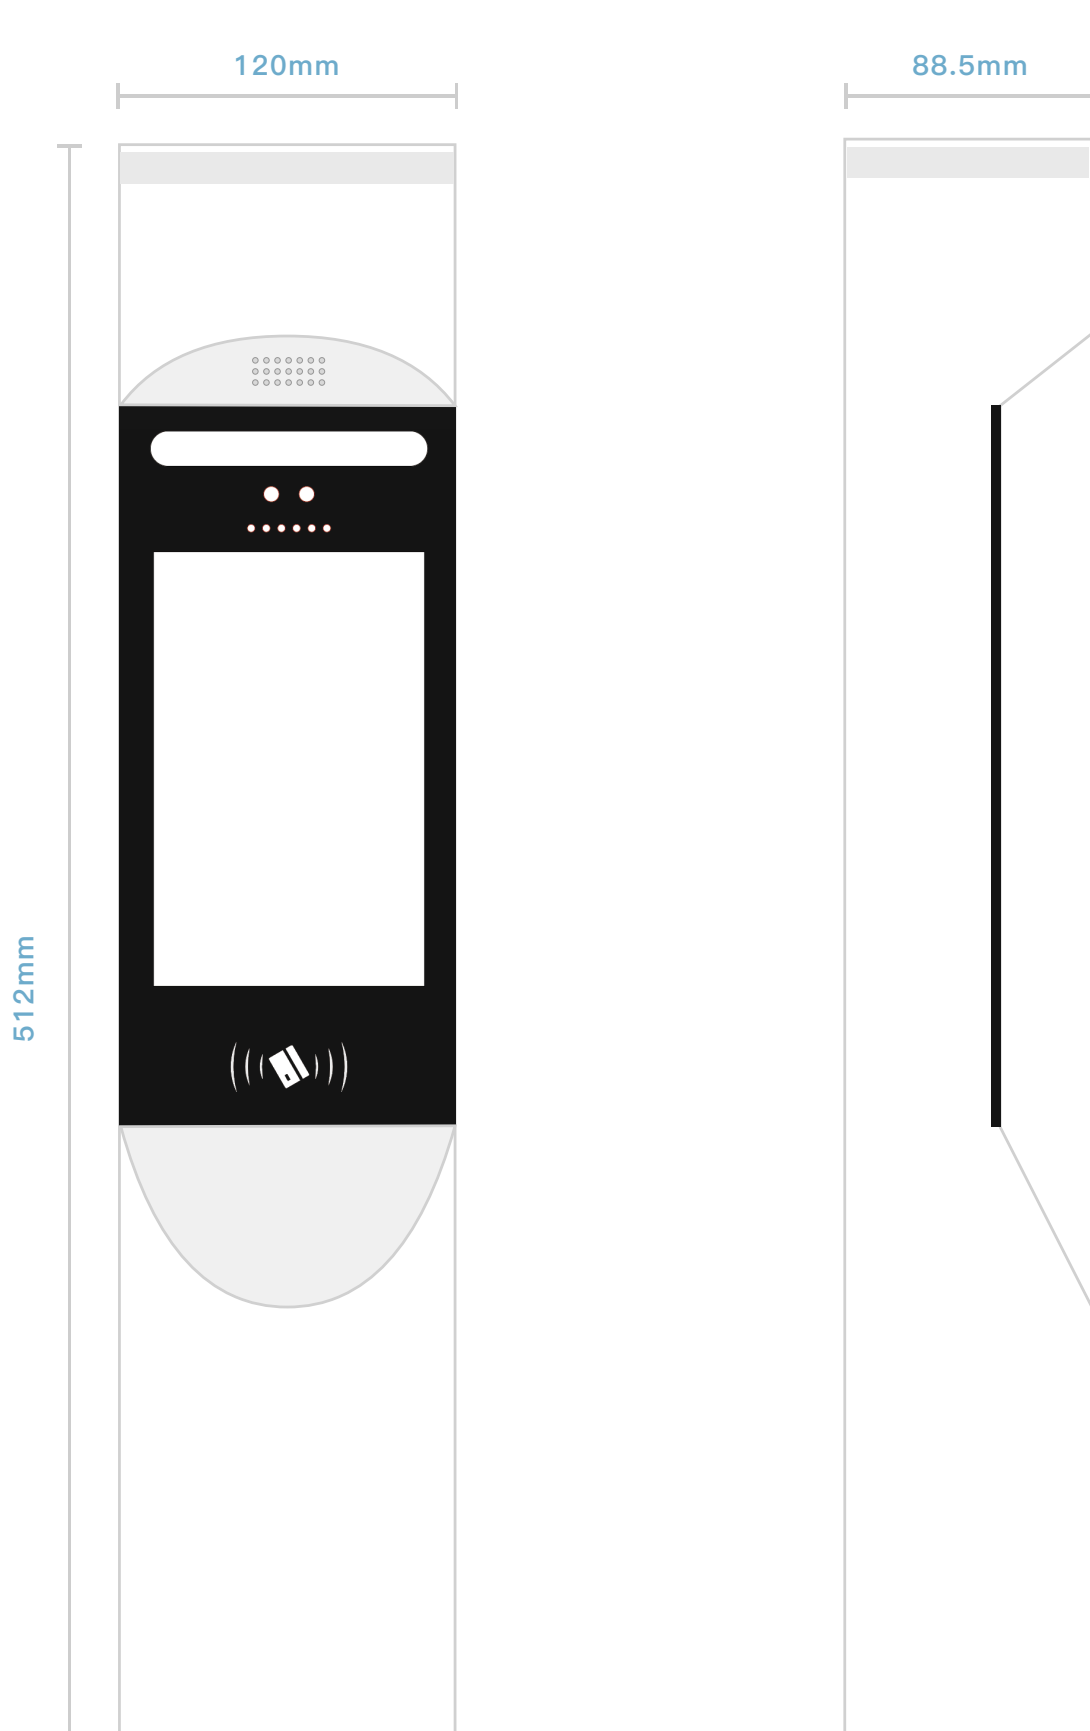

圆柱5寸  
带读卡器(选配)

侧面